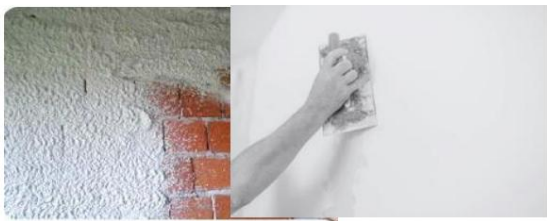


MAPA DE FINALIZACIÓN		MATERIALES/EQUIPO
PAVIMENTOS		
PAVIMENTO - INTERIOR		
PAV01	Gresart Roble Crema Cerámica - O a elección del cliente, hasta 20€ por m2	
PAV02		
PAREDES INTERIORES / INTERIOR WALLS		
General Suministro y ejecución de yeso fino y proyectado en Paredes Interiores Muros exteriores de doble mampostería o bloque térmico, con Poliestireno expandido extrudido (XPS 4). I. Sanitario Panel cerámico, Ecoceramic Casablanca Blanco Brillo o a elegir por el cliente hasta 20€/m2		
Cocina Panel frontal de yeso fino proyectado y cerámica Ecoceramic Casablanca Blanco Brillante o a elección del cliente hasta 20€/m2		
		
Acabados de paredes interiores Suministro y aplicación de: - Pintar con las manos necesarias incluida imprimación según las fichas técnicas del proveedor		
D.5	TECHOS INTERIORES	
Alojamiento Suministro y ejecución de falso techo suspendido en pladur. I. Baños		
TCT01.1	Falso techo suspendido en placa de yeso laminado hidrófugo de 13mm	
PORQUE	Cocina Suministro y ejecución de: - Muebles de cocina y molduras de iluminación en yeso. Cartón, listo para recibir el acabado final.	
D.5.2	Acabados de techos interiores	
D.5.2.1	Suministro y aplicación de: - Pintar con las manos necesarias incluida imprimación según las fichas técnicas del proveedor:	
TCT01	Pintar con pintura blanca	
PAVIMENTOS EXTERIORAS / EXTERIOR PAVIMENTOS		
Acabados de pisos exteriores Exterior de la cubierta Azulejo de terraza wengué cerámico PAV04 - Or - Artens Ceramic A elección del cliente, hasta 20€ por m2		
D.7	PAREDES Y TECHOS EXTERIORES TECHOS	
D.7.1	Trabajos preparatorios en paredes y techos exteriores	

D.7.1.1

Techos de balcones

Acabados de paredes y techos exteriores

Acerca del enlucido

Techos de balcones

Suministro y aplicación de:

- Pintar con las manos necesarias incluida imprimación según las fichas técnicas del proveedor:

Pintura de acabado, Color/Ral: Blanco



Aperturas

Ventanas exteriores

Suministro y montaje de:

- Carpintería de aluminio color gris, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento incoloro, según Plano de Aberturas, incluyendo marcos, herrajes, cerraduras, manillas, fijaciones, juntas y siliconas, accesorios y toda obra accesorio inherente a su buen funcionamiento.

acabado/operación.

Puertas de entrada

Suministro y montaje de:

- Puerta de entrada en acero inoxidable, acabado para el área de circulación en color a elegir, acabado para el interior de la casa en color a elegir, hasta R\$ 1100

+ Iva

Puertas interiores

Suministro y montaje de:

- Puertas interiores con marco, practicables o correderas, Aro Design - , Corazón / Ral: BRANCO, MATE, RAL 9016

Armarios

Suministro y Montaje de Armarios Compuestos

por:

- Interior en MDF laminado en color blanco RAL 9016 (ex), acabado mate.

- Puertas laminadas en color blanco RAL 9016,

Sombreado de huecos




Suministro y montaje de:

- Persianas enrollables eléctricas de aluminio con aislamiento térmico, acabado color antracita en RAL idéntico al marco.
- Mando a distancia para cierre/apertura individual y general, incluyendo accesorios, juntas, fijaciones, herrajes, todos los trabajos y materiales inherentes a su correcto funcionamiento y finalizar.

Alféizares y antepechos de ventana

Suministro e instalación de:

- Alféizares y antepechos de ventanas, en piedra de granito natural de 3cm de espesor (color y piedra a definir) incluyendo impermeabilización, adhesivos de colocación y todos los trabajos inherentes.

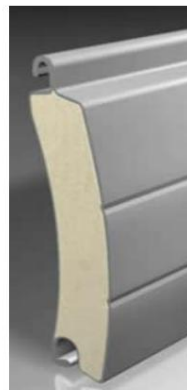

EQUIPOS SANITARIOS



	Suministro y montaje de Equipamiento Sanitario y Grifería Marca Sanitana como los ejemplos mencionados a continuación o equivalentes, incluyendo toda la mano de obra y los materiales necesario para su correcto funcionamiento y acabado. Vajilla y Equipo a elegir por el cliente hasta 8.000.00€
SAN01	Suspensión Sanita: Marca "SANITANA" modelo "GLAM"
Bidé	suspendido SAN05: marca "SANITANA" modelo "GLAM"
Grifo monomando para bidé	SAN06: marca SANITANA, modelo SILK / S500 0541 2750 701, color: CROMO
SAN15	
SAN08	Base de ducha: NUEVO / PIZARRA / RAL 7030 / dim. 80x120cm
Cabezal de ducha	SAN19: marca SANITANA, modelo SILK, color: CROMO
Ducha SAN25	Ducha: Marca SANITANA, modelo SILK color: CROMO
	Mamparas de ducha y baño
	Suministro y montaje de Mamparas de Baño y Ducha de la marca y modelo mencionados a continuación, incluidos todos trabajos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento y finalizar:
D.9.2	Mampara de bañera: SANITANA / STEP UP / 1F Pivotante / 895-905 / S602 0252 6212 M01
D.9.2.1	Mampara de ducha: SANITANA / STEP UP / 2F corredera / 960-1010 / S602 0167 8812 M00



DIV01	
DIV02	EQUIPO FIJO Suministro y montaje de mobiliario de cocina con módulos inferiores y módulos superiores, y equipamiento según detalle de proyecto, incluyendo todos los trabajos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento y acabado. A elegir por el cliente hasta un valor de 10.000,00€ similar al de PQDF
COZ22	
COZ31	
COZ21	Suministro e instalación de chimeneas eléctricas y todos los trabajos relacionados. Hasta 700,00 € (p. ej., Leif 60" tipo <u>Balderia</u>)
COZ32	
Protectores de terraza COZ33	
Balcones al aire libre	
VAR34	Suministro y montaje de: - Barandilla de balcón en vidrio laminado de seguridad incoloro 88.1 templado con perfil F.100 anodizado natural incluyendo fijaciones, accesorios, impermeabilización, sellado y todos los trabajos accesorios inherentes a su buen acabado. / operación.
ESC35	Escalera Suministro y montaje de: - Escalera metálica con peldaños de madera o cerámica (a definir), estructura soporte RHS y protector de escalera de cristal de seguridad de 12mm con plomadas y grapas de acero inoxidable para fijación del cristal.
BQ36	Suministro y montaje de BBQ según piezas diseñadas, considerando encimera y parrilla, incluyendo todos los trabajos inherentes.
Intercomunicador	
COZ37	Suministro e instalación de: - Kit Vídeo Portero A DEFINIR.
Iluminación	
COZ38	Suministro y montaje de: Iluminación empotrada incluyendo todos los trabajos y materiales necesarios para su correcto acabado y funcionamiento según plano eléctrico
LED	
Foco LED COZ39	para empotrar en falso techo - según Plantas Eléctricas - Modelo IP65 a definir, acabado satinado

ex:



Exterior - Jardín

El proyecto está incluido en el anexo. Si bien esto lo determinará el cliente en conjunto con la arquitecta Sandra Oliveira, el proyecto incluirá el suministro y la ejecución de la modulación del terreno con una capa de vegetación de 10 cm.

Suministro y montaje de portones de acceso a jardines, portones peatonales metálicos y portones de acceso para vehículos incluyendo automatización y cerraduras eléctricas y

Todos los materiales inherentes a su bien. Acabado.

Suministro e instalación de pavimentos exteriores para vehículos.

Suministro y montaje de losas de hormigón "in situ" según proyecto,

Suministro e

instalación de: - Sistema de

producción de agua caliente sanitaria

según proyecto, con Kit Solar Termosifónico Baxi Roca o equivalente con dos placas solares con depósito de 300lts, incluyendo todas las obras inherentes y materiales necesarios para la

Su correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de:

- Preinstalación de aire acondicionado Multi-Split (calefacción y refrigeración) considerando un punto en cada

Dormitorio y sala de estar

Piso radiante eléctrico

Suministro e instalación de:

- Calefacción por suelo radiante eléctrico Uponor o equivalente en el salón (Salón Planta Baja), incluyendo paneles XPS, termostatos analógicos, tuberías, accesorios, fijaciones, todos los trabajos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento y finalizar.

Piscina

Suministro y ejecución de: - Piscina

~10m x 3m (31,90m²) incluyendo

todas las obras y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

Operación y acabado. Acabado de azulejo o revestimiento cerámico, color a elegir por el cliente.

